




UP 112



UP 112 in geborsteld brons

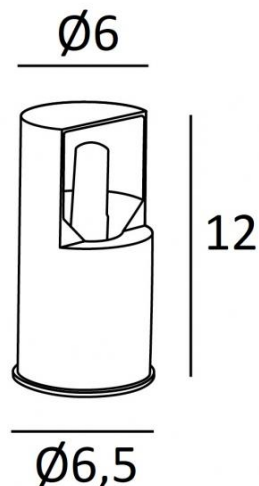

UP 112 is een klein indirect licht voor gebruik op een plank of kast

Het licht wordt naar boven gericht, maar ook naar achteren door middel van een inkeping in de zijkant van de lamp

Deze **Uplight** voegt gemakkelijk een vleugje licht toe aan een donkere hoek en kan een object benadrukken

Een handschakelaar is op het elektrische snoer geplaatst

TOTALE AFMETINGEN

Ø6,5cm H12cm

BASIS

Massief messing basis: Ø6,5 x 0,3cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Een G9 fitting

Uplight geleverd met één LED gloeilamp:

consumptie 4,5W lichtsterkte 500lm kleurtemperatuur 2700°K

Geen transformator

Niet dimbaar

Een schakelaar op het elektrische snoer

Verplicht gebruik van een LED lamp (veiligheid)

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES



29 - Geborsteld brons - 6019 029



32 - Gesatineerd chroom - 6019 032



ONLY
LED BULB

NO
TRANSFO

SWITCH
ON
CABLE

LED
BULB
INCLUDED

2700°K

