

FR MONTAGE *du lustre TOURAH LARGE*

1. Passez les fils dans le manchon A (20cm de long).
2. Vissez le manchon A dans le trou fileté de la *nourrice*.
3. Insérez l'abat-jour et placez de part et d'autre de la fixation de l'abat-jour une rondelle métallique.
4. Serrez le manchon B (10cm de long) au-dessus de l'abat-jour et des rondelles.
5. Glissez le tube C dans le manchon B en faisant suivre les fils électriques. Pour diminuer la hauteur de votre lustre, le tube C peut être raccourci au moyen d'une scie à métaux.
6. Ajustez la hauteur du lustre en serrant les petites vis du manchon B à l'aide de la clé Allen qui vous est fournie.
7. Fixez le tube C sur le boîtier D et serrez le tout.
8. Fixez la patère E au plafond et raccordez le fil de terre à la connexion prévue.
9. Raccordez votre arrivée de courant aux connexions électriques du lustre et fixez le boîtier D sur la patère E à l'aide des deux vis latérales.

NL MONTAGE *van de luster TOURAH LARGE*


1. Glijd de draden door buis A (20cm lang).
2. Schroef buis A in de voorziene schroefdraad van de *nourrice*.
3. Glijd de lampenkap ertussen en plaats haar bevestiging tussen 2 metalen ringen.
4. Bevestig de buis B (10cm lang) boven de lampenkap en de ringen.
5. Glijd buis C in de buis B en laat de elektrische draden volgen. Om de hoogte van de hanglamp te verminderen kan de buis C d.m.v. een metaalzaag korter gemaakt worden.
6. Stel de hoogte van de hanglamp in door de kleine schroefjes van buis B vast te draaien door middel van de inbussleutel die meegeleverd is.
7. Bevestig buis C op basis D en draai alles vast.
8. Bevestig het plafonddoos E aan het plafond en bevestig de aarding aan de voorziene aansluiting.
9. Verbind de stroomtoegang aan de elektrische aansluitingen van de luster en bevestig basis D op het plafonddoos E met behulp van de 2 zijschroeven.

EN MOUNTING *of the luster TOURAH LARGE*

1. Slide the wires through tube A (20 cm long).
2. Screw tube (A) in the provided screw thread in the *nourrice*.
3. Slide the lampshade in between and place her fixation between the 2 metal rings.
4. Attach the tube B (10 cm long) above the lampshade and the rings.
5. Slide tube (C) into the tube B and let follow the electric wires. To adjust the height of the luster, tube C can be made shorter by a metal saw.
6. Set the height of the luster in through tightening the small screws from tube B with the included Allen wrench.
7. Attach tube C on the base D and tighten everything.
8. Attach the ceiling box E to the ceiling and attach the grounding wire to the provided connection.
9. Connect the power access to the electrical connections of the luster and attach base D on the ceiling box (E) using the 2 side screws.

DE MONTAGE *der Leuchter TOURAH LARGE*

1. Schieben Sie die Drähte durch Rohr A (20 cm lange).
2. Schrauben Sie Rohr A in das Schraubengewinde in die *Nourrice*.
3. Schieben Sie den Lampenschirm dazwischen und platzieren Sie ihre Fixierung zwischen den 2 großen Ringe.
4. Befestigen Sie das Rohr B (10 cm lange) über der Lampenschirm und die Ringe.
5. Schieben Sie das Rohr C in das Rohr B, und lassen Sie die elektrischen Leitungen folgen. Um die Leuchter in der Höhe zu verstellen, können Sie der Rohr C mittels einer kleinen Metallsäge einkürzen.
6. Stellen Sie die Höhe von der Leuchter ein durch leichte Befestigung von den Schrauben von Rohr A, mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
7. Befestigen Sie Rohr C an der Basis D.
8. Befestigen Sie die Montagebox E an der Decke und schließen Sie die Erdung an die zur Verfügung gestellte Verbindung an der Montagebox an.
9. Schließen Sie die elektrische Zuleitung an die elektrischen Anschlüsse der Leuchter an und fixieren Sie die Basis D auf der Montagebox E mit den seitlichen Schrauben.

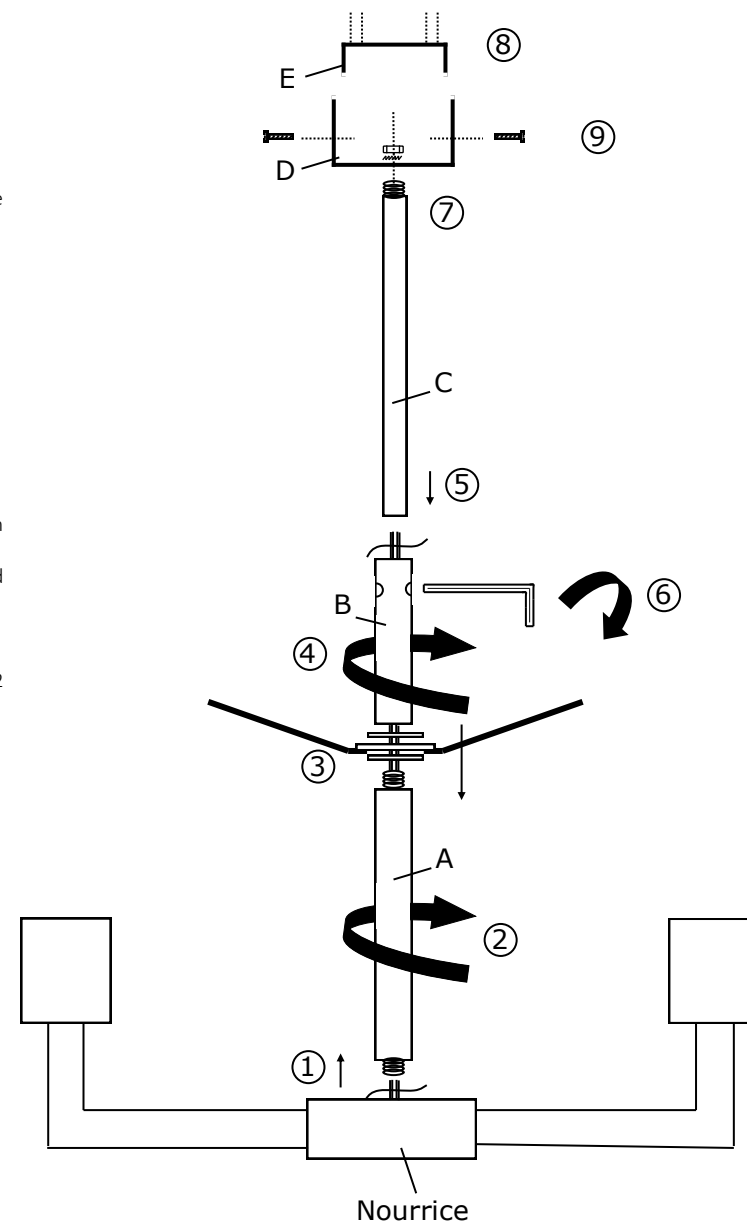

TOURAH LARGE



Fabrikant : DAVIDTS LIGHTING – Brussel – België – www.davidts.com

Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinfo (te lezen en te bewaren)

Deze verlichting is gefabriceerd volgens richtlijnen en Europese normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van verlichtingsarmaturen. Een conformiteitsverklaring CE is beschikbaar en downloadbaar op onze website.

Omschrijving van de verlichting

Verlichting te bevestigen op een muur of aan een plafond met een handvervaardigde lampenkap, verspreidend een zacht en aangenaam licht. Een foto, een tekening en een completere beschrijving van de verlichting zijn beschikbaar op onze website.

Bescherming van het milieu

Onze verpakkingen bestaan voor 100% uit recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. De gebruikte gloeilampen moeten teruggebracht worden naar de stortplaats. Deze armatuur is hoofdzakelijk samengesteld uit massieve messing. Dit metaal en ander recycleerbaar elementen zijn volledig. Na beëindiging van de levensduurte en wanneer U dit apparaat deponeert op de stortplaats, zal elk metaal hersmolten en geïntegreerd worden in nieuw metaal.

Installatie van de verlichting

Deze verlichting is enkel bestemd voor binnengebruik, ze dient geïnstalleerd te worden uit de buurt van vocht, spatten en warmtebronnen. Deze armatuur mag geïnstalleerd worden op brandbare oppervlaktes. Voor de installatie dient U ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is. Vervolgens de verschillende elementen zorgvuldig uit de verpakking halen.

Al onze armaturen zijn bevestigd aan de muur of plafond met behulp van een fixatieplaat (plaatsing met schroeven en pluggen, niet meegeleverd).

Speciale montage-instructies zijn bijgevoegd met dit document voor sommige van onze verlichtingen. Lees dit aandachtig vooraleer U aan de installatie begint. Indien uw verlichting voorzien is van een fitting + ring, draai dan de ring los om de lampenkap op de armatuur te plaatsen. Als de lampenkap geproduceerd is met een naad, zorg dan ervoor dat deze naad zich bevindt aan de achterzijde van de verlichting. Schroef de ring vast zonder te veel te forceren. Plaats de gloeilamp (niet meegeleverd) voorzichtig in de fitting. Indien nodig, corrigeer de positie van de lampenkap door middel van het zachtjes corrigeren van de metaalstaafjes. Indien U twijfel heeft over de installatie van deze verlichting, contacteer dan een gekwalificeerde elektriker.

De plaatsing of de vervanging van een gloeilamp

Zorg ervoor dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is tijdens deze operatie. Indien nodig, laat de oude gloeilamp 10 minuten afkoelen voordat u deze verwijdt. Plaats, zonder te forceren de nieuwe gloeilamp in de fitting. Raak deze niet rechtstreeks aan met de vingers, maar door middel van een doekje (vingerafdrukken verminderen de levensduurte van een gloeilamp). Bij de keuze van de gloeilamp, gelieve altijd alert te zijn voor de maximale, toegestane wattage (W), aangegeven op de labels van de armatuur. Als een LED-lamp, bevestigd in de armatuurdefect is, neem dan contact op met uw verdeler.

Onderhoud van uw lampenkap

Wanneer uw lampenkap bestoft is, gebruik dan enkel een kledingsborstel voor delicate stoffen. Nooit de lampenkap afwrijven met een vochtige doek of met water. Een vlek op de lampenkap verwijdt zich nooit, als U probeert het toch te doen, riskeert U de oppervlakte van de vlek te vergroten. In geval van vernieling kan enkel een nieuwe lampenkap aan uw verlichting de mooiheid en originele klaarheid teruggeven. Om dit te doen, neem contact op met uw verdeler.

Onderhoud van de armatuur

Rook- en stofdeeltjes in de lucht worden aangetrokken door een hittebron en zullen na verloop van tijd aanslag op de armatuur doen ontstaan. Wacht tot de armatuur volledig is afgekoeld. Reinig de armatuur met een blaadje papier, gedrenkt in een product om de vensters te reinigen. Gebruik nooit schuur of oplosmiddelen. Dompel het toestel nooit in het water. Indien de draden van het toestel beschadigd zijn, moet U deze laten vervangen door een gekwalificeerd elektriker. Deze verlichting mag niet gewijzigd worden, op risico van gevaarlijk gebruik.