

FR MONTAGE DE LA SUSPENSION ALBATROS

1. Passez les fils dans le tube A (110cm de long). Pour diminuer la hauteur de votre suspension, le tube A peut être raccourci au moyen d'une scie à métaux.
2. Vissez le tube A dans le trou fileté de la suspension. Répétez cette opération pour le deuxième tube A.
3. Fixez les manchons B sur le boîtier C et serrez le tout à l'aide des rondelles éventails, des écrous hexagonaux et d'une clé de 13mm.
4. Glissez les manchons B sur les tubes A en faisant suivre les fils électriques. Ajustez la hauteur de la suspension en serrant les petites vis des manchons B à l'aide de la clé Allen qui vous est fournie.
5. Fixez la patère D au plafond et raccordez le fil de terre à la connexion prévue.
6. Raccordez votre arrivée de courant aux connexions électriques du lustre et fixez le boîtier C sur la patère D à l'aide des deux vis latérales.

NL MONTAGE VAN DE SUSPENSIE ALBATROS



1. Glijd de draden door buis A (110cm lang). Om de hoogte van de suspensie te verminderen kan de buis A d.m.v. een metaalzaag korter gemaakt worden.
2. Schroef buis A in de voorziene schroefdraad van de suspensie. Herhaal deze operatie voor de tweede buis.
3. Bevestig de buizen B aan doos C met behulp van de growers, de hexagonale moeren en met een sleutel van 13mm.
4. Glijd de buizen B op de buizen A en laat de elektrische draden volgen. Stel de hoogte van de suspensie in door de kleine schroef van de buis B vast te draaien door middel van de inbussleutel die meegeleverd is.
5. Bevestig het plafondplaatje D aan het plafond en bevestig de aarding aan de voorziene aansluiting.
6. Verbind de stroomtoegang aan de elektrische aansluitingen van de suspensie en bevestig doos C op het bevestigingsplaatje D met behulp van de 2 zijschroeven.

EN MOUNTING OF THE SUSPENSION ALBATROS

1. Slide the wires through tube A (110cm long). To adjust the height of the suspension, tube A can be made shorter by a metal saw.
2. Screw tube A in the provided screw thread from the suspension. Repeat this operation for the other tubes.
3. Attach the tubes B to the box C and tighten everything.
4. Slide tubes B on the tubes A and let follow the electric wires. Set the height of the suspension in through tightening the small screw from tube B with the included Allen wrench.
5. Attach the ceiling plate D to the ceiling and attach the grounding wire to the provided connection.
6. Connect the power access to the electrical connections of the suspension and attach box C on the mounting plate D using the 2 side screws.

DE PLATZIERUNG DER PENDELLEUCHE ALBATROS

1. Schieben Sie die Drähte durch Rohr A (110cm lange). Die Höhenverstellung der Pendelleuchte kann durch eine Metallsäge das Rohr B kürzer gestaltet werden.
2. Schrauben Sie Rohr A in das Schraubengewinde in die Pendelleuchte. Wiederholen Sie diesen Vorgang für den andere Röhre.
3. Befestigen Sie die Rohre B auf Box C und schalten Sie alles.
4. Schieben Sie Rohr B auf das Rohr A und lassen Sie die elektrischen Leitungen folgen. Stellen Sie die Höhe der Leuchter in durch die kleine Schraube aus Rohr B fest zu ziehen mit den Inbusschlüssel, den Sie enthalten.
5. Bringen Sie die Befestigungsplatte D an der Decke und befestigen Sie die Erdung an den angegebene Anschluss.
6. Schließen Sie den Stromzugang an die elektrischen Anschlüsse von der Pendelleuchte und befestigen Sie Box C auf der Montageplatte D mit den 2 seitlichen Schrauben.

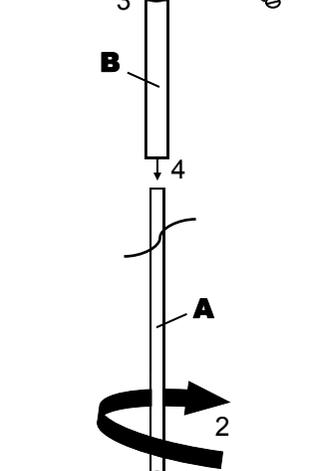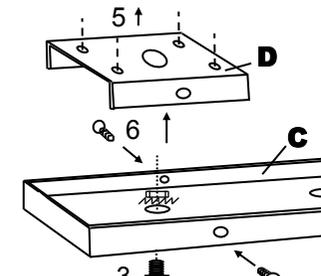

Suspension ALBATROS



ALBATROS





Fabricant : DAVIDTS LIGHTING – Bruxelles – Belgique – www.davidts.com

Mode d'emploi et conseils de sécurité (à lire et à conserver)

Ce luminaire est fabriqué selon les directives et les normes européennes relatives à la qualité et à la sécurité des appareils d'éclairage. Une déclaration de conformité CE est téléchargeable sur notre site.

Description du luminaire

Luminaire à fixer au mur ou au plafond. Une photo, un dessin et une description plus complète du luminaire sont disponibles sur notre site.

Protection de l'Environnement

Nos emballages sont constitués à 100% de matériaux recyclables ou réutilisables. Les ampoules usagées sont à déposer à la déchetterie. L'appareil est constitué essentiellement de laiton massif. Ce métal ainsi que d'autres éléments sont entièrement recyclables. En fin de vie, si vous déposez cet appareil à la déchetterie, chaque métal sera fondu et réintégré dans du métal neuf.

Installation du luminaire

Ce luminaire est destiné à un usage intérieur, il doit être installé à l'abri de l'humidité, des éclaboussures et à l'écart de sources de chaleur. Il peut être placé sur toute surface inflammable. Avant de débiter l'installation, veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension. Fermer seulement votre interrupteur mural n'est pas suffisant et reste dangereux.

Ensuite, déballez soigneusement chaque élément qui compose le luminaire.

Tous nos luminaires sont fixés au mur ou au plafond au moyen d'une patère de fixation (placement au moyen de vis et de chevilles, non fournies). Pour installer certains de nos luminaires, une notice de montage plus détaillée est jointe à ce document. Lisez-la scrupuleusement avant de commencer l'installation. Si vous avez un doute concernant l'installation de ce luminaire, consultez un électricien qualifié.

Placement ou remplacement d'une ampoule

Veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension pendant cette opération. Si nécessaire, laissez l'ancienne ampoule se refroidir pendant 10 minutes avant de la retirer. Placez sans forcer la nouvelle ampoule dans la douille. Ne la touchez pas directement avec vos doigts mais par l'intermédiaire d'un chiffon (les marques de doigts peuvent réduire la durée de vie d'une ampoule). Soyez toujours attentif, pour le choix d'une ampoule, à ne jamais dépasser la puissance (W) maximale autorisée, indiquée sur les étiquettes du luminaire. Si une ampoule LED, fixée dans ce luminaire est défectueuse, veuillez contacter votre distributeur.

Entretien de votre luminaire

Des dépôts apparaissent sur votre luminaire, ils sont dus à des particules de fumée ou de poussières qui, présentes dans l'air, sont attirées par la chaleur dégagée par l'ampoule. Pour l'entretien, laissez refroidir le luminaire (10 minutes) et veillez à ce que votre installation électrique soit hors tension. Nettoyez l'armature avec un essuie-tout imbibé d'un produit pour nettoyer les vitres. N'utilisez jamais de produits abrasifs, corrosifs ou dilutifs. Ne plongez pas le luminaire dans l'eau. Si les fils électriques de ce luminaire sont endommagés, ils doivent être remplacés par un électricien qualifié. Ce luminaire ne doit pas être modifié, cela peut rendre son utilisation dangereuse.