


UP 25



UP 25 in geborsteld brons

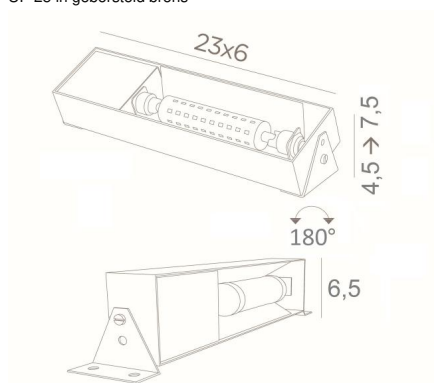

Uplight, krachtige indirecte verlichting, onzichtbaar te plaatsen in een rail of bovenop een muur, een meubelstuk of een balk

Dit armatuur is uitgerust met twee montagebeugels waardoor het naar boven en in alle richtingen (180°) kan worden versteld

R7s fittingen

Geen transformator nodig

UP 25 wordt geleverd met een LED-lamp met hoge intensiteit

TOTALE AFMETINGEN

H4,5 → 7,5cm

TECHNISCHE GEGEVENS

R7s fittingen

Uplight geleverd met één LED lamp:

consumptie 15W helderheid 2000lm kleurtemperatuur 2700°K

Geen transformator

Dimbaar apparaat

De reflector kan 180° gedraaid worden

Afmetingen van de reflector: 23 x 6cm H3,5cm

BESCHIKBARE METALEN AFWERKINGEN EN CODES

01 - Gestructureerd wit - 6085 001

02 - Gestructureerd zwart - 6085 002

29 - Geborsteld brons - 6085 029

