

## FR PLACEMENT *de l'abat-jour ABOUSIR*

1. Sur l'arrière de l'abat-jour se trouve une barrette **A** de 36cm (haut) et deux œillets **B** (bas).
2. Pour placer l'abat-jour sur l'applique, basculez votre abat-jour et faites passer la barrette à l'arrière de la grande plaque.
3. Ensuite, laissez retomber l'abat-jour. La barrette se déposera sur le boîtier mural et les œillets se placeront sur l'avant de la plaque. Votre abat-jour sera correctement placé

## NL PLAATSING *van de ABOUSIR lampenkap*



1. Op de achterkant van de lampenkap bevindt zich een staaf **A** van 36cm (boven) en 2 oogjes **B** (onder).
2. Om de lampenkap op de wandlamp te plaatsen, tuimel uw lampenkap en passeer de staaf aan de achterkant van de grote plaat.
3. Laat dan uw lampenkap terugvallen. De staaf zal zich plaatsen op de murale basis en oogjes plaatsen zich aan de voorzijde van de plaat. Uw lampenkap zal perfect geplaatst zijn.

## EN PLACEMENT *of the ABOUSIR lampshade*

1. On the back of the lampshade is a rod of 36cm **A** (top) and 2 eyelets **B** (below).
2. In order to place the lampshade on the wall lamp, toggle your lampshade and place the rod behind the large plate.
3. Let fall the lampshade back. The rod will place himself on the wall box and the eyelets will rest on the front of the plate. Your lampshade will be perfectly placed.

## DE PLATZIERUNG *der ABOUSIR Lampenschirm*

1. Auf der Rückseite der Lampenschirm ist ein Stab von 36 cm **A** (oben) und 2 Ösen **B** (unten).
2. Um der Lampenschirm zu installieren auf die Wandleuchte, schalten sie Ihren Lampenschirm und lassen Sie der Stab an der Rückseite der großen Platte passerern.
3. Lassen Sie die Lampenschirm zurück fallen. Der Stab stellt sich auf der Wand-basis und die Ösen an der Vorderseite der großen Platte. Der Lampenschirm wird perfekt platziert.

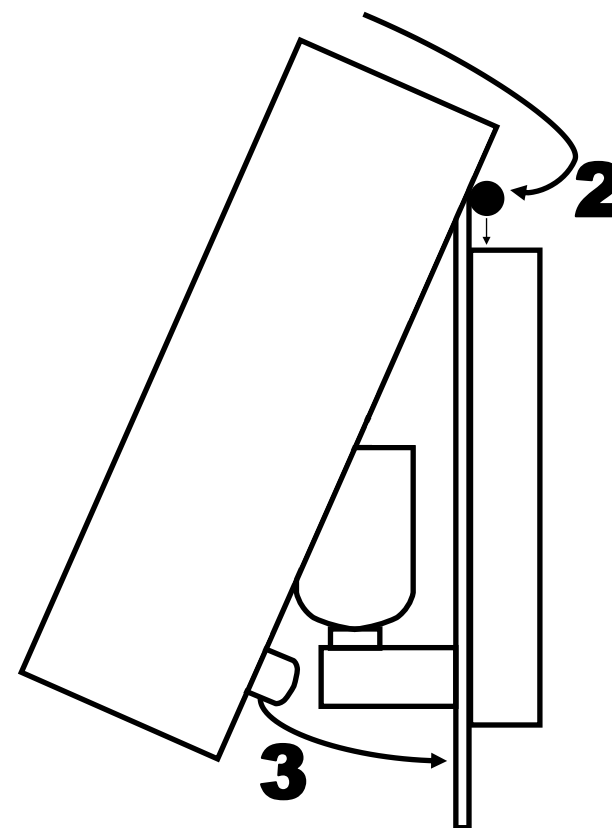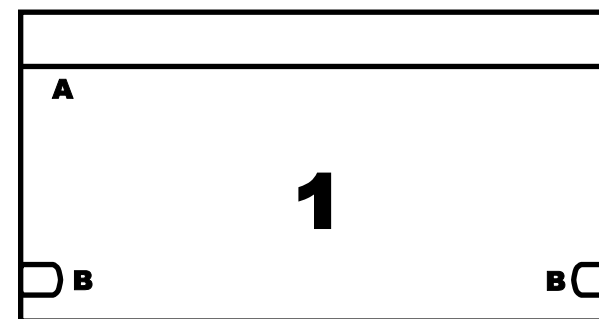

# ABOUSIR





Fabrikant : DAVIDTS LIGHTING – Brussel – België – [www.davidts.com](http://www.davidts.com)

## Gebruiksaanwijzingen en veiligheidsinfo (te lezen en te bewaren)

Deze verlichting is gefabriceerd volgens richtlijnen en Europese normen met betrekking tot kwaliteit en veiligheid van verlichtingsarmaturen. Een conformiteitsverklaring CE is beschikbaar en downloadbaar op onze website.

### Omschrijving van de verlichting

Verlichting te bevestigen op een muur of aan een plafond met een handvervaardigde lampenkap, verspreidend een zacht en aangenaam licht. Een foto, een tekening en een completere beschrijving van de verlichting zijn beschikbaar op onze website.

### Bescherming van het milieu

Onze verpakkingen bestaan voor 100% uit recycleerbaar of herbruikbaar materiaal. De gebruikte gloeilampen moeten teruggebracht worden naar de stortplaats. Deze armatuur is hoofdzakelijk samengesteld uit massieve messing. Dit metaal en ander recycleerbaar elementen zijn volledig. Na beëindiging van de levensduurte en wanneer U dit apparaat deponeert op de stortplaats, zal elk metaal hersmolten en geïntegreerd worden in nieuw metaal.

### Installatie van de verlichting

Deze verlichting is enkel bestemd voor binnengebruik, ze dient geïnstalleerd te worden uit de buurt van vocht, spatten en warmtebronnen. Deze armatuur mag geïnstalleerd worden op brandbare oppervlaktes. Voor de installatie dient U ervoor te zorgen dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is. Vervolgens de verschillende elementen zorgvuldig uit de verpakking halen.

Al onze armaturen zijn bevestigd aan de muur of plafond met behulp van een fixatieplaat (plaatsing met schroeven en pluggen, niet meegeleverd).

Speciale montage-instructies zijn bijgevoegd met dit document voor sommige van onze verlichtingen. Lees dit aandachtig vooraleer U aan de installatie begint. Indien uw verlichting voorzien is van een fitting + ring, draai dan de ring los om de lampenkap op de armatuur te plaatsen. Als de lampenkap geproduceerd is met een naad, zorg dan ervoor dat deze naad zich bevindt aan de achterzijde van de verlichting. Schroef de ring vast zonder te veel te forceren. Plaats de gloeilamp (niet meegeleverd) voorzichtig in de fitting. Indien nodig, corrigeer de positie van de lampenkap door middel van het zachtjes corrigeren van de metaalstaafjes. Indien U twijfel heeft over de installatie van deze verlichting, contacteer dan een gekwalificeerde elektriker.

### De plaatsing of de vervanging van een gloeilamp

Zorg ervoor dat uw elektrische installatie uitgeschakeld is tijdens deze operatie. Indien nodig, laat de oude gloeilamp 10 minuten afkoelen voordat u deze verwijdt. Plaats, zonder te forceren de nieuwe gloeilamp in de fitting. Raak deze niet rechtstreeks aan met de vingers, maar door middel van een doekje (vingerafdrukken verminderen de levensduurte van een gloeilamp). Bij de keuze van de gloeilamp, gelieve altijd alert te zijn voor de maximale, toegestane wattage (W), aangegeven op de labels van de armatuur. Als een LED-lamp, bevestigd in de armatuurdefect is, neem dan contact op met uw verdeler.

### Onderhoud van uw lampenkap

Wanneer uw lampenkap bestoft is, gebruik dan enkel een kledingsborstel voor delicate stoffen. Nooit de lampenkap afwrijven met een vochtige doek of met water. Een vlek op de lampenkap verwijdt zich nooit, als U probeert het toch te doen, riskeert U de oppervlakte van de vlek te vergroten. In geval van vernieling kan enkel een nieuwe lampenkap aan uw verlichting de mooiheid en originele klaarheid teruggeven. Om dit te doen, neem contact op met uw verdeler.

### Onderhoud van de armatuur

Rook- en stofdeeltjes in de lucht worden aangetrokken door een hittebron en zullen na verloop van tijd aanslag op de armatuur doen ontstaan. Wacht tot de armatuur volledig is afgekoeld. Reinig de armatuur met een blaadje papier, gedrenkt in een product om de vensters te reinigen. Gebruik nooit schuur of oplosmiddelen. Dompel het toestel nooit in het water. Indien de draden van het toestel beschadigd zijn, moet U deze laten vervangen door een gekwalificeerd elektriker. Deze verlichting mag niet gewijzigd worden, op risico van gevaarlijk gebruik.