

FR MONTAGE *de la suspension KERMA LUSTRE*

1. Glissez le tube B dans le manchon A en faisant suivre les fils électriques. Pour diminuer la hauteur de votre lustre, le tube B peut être raccourci au moyen d'une petite scie à métaux.
2. Ajustez la hauteur de la suspension en serrant les petites vis du manchon A à l'aide de la clé Allen qui vous est fournie.
3. Fixez la patère D au plafond et raccordez le fil de terre à la connexion prévue.
4. Raccordez votre arrivée de courant aux connexions électriques de la suspension et fixez le boîtier C sur la patère D à l'aide des deux vis latérales.

NL MONTAGE *van de hanglamp KERMA LUSTRE*


1. Glijd de buis B in de buis A en laat de elektriciteitsdraden volgen. Om de hoogte van de hanglamp te verminderen kan de buis B dmv een klein metaalzaagje ingekort worden.
2. Stel de hoogte van de hanglamp in door middel van het vastdraaien van de kleine schroefjes van de buis A met behulp van een inbussleutel die werd meegeleverd.
3. Bevestig de bevestigingsdoos D tegen het plafond en verbind de aardingsdraad aan de voorziene bevestiging op de bevestigingsdoos.
4. Verbind de stroomtoegang aan de elektrische aansluitingen van de hanglamp en bevestig basis C aan de bevestigingsdoos D met behulp van de zijdelingse schroeven.

EN MOUNTING *of the suspension KERMA LUSTRE*

1. Slide the tube B in the tube A and let following the electric wires. To adjust the height of the suspension, tube A can be made shorter by a metal saw.
2. Set the height of the suspension by tightening the small screws of the tube A, using the included Allen key.
3. Attach the ceiling box D against the ceiling and connect the earth wire to the provided connection on the ceiling box.
4. Connect the power access to the electrical connections of the suspension and attach base C on the ceiling box D, using the lateral screws.

DE MONTAGE *der Pendelleuchte KERMA LUSTRE*

1. Schieben Sie das Rohr B in das Rohr A, und lassen Sie die elektrischen Leitungen folgen. Um die Pendelleuchte in der Höhe zu verstellen, können Sie die Rohr B mittels einer kleinen Metallsäge einkürzen.
2. Stellen Sie die Höhe von der Pendelleuchte ein durch leichte Befestigung von der kleine Schrauben von Rohr A, mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel.
3. Befestigen Sie die Montageplatte D an der Decke und schließen Sie die Erdung an die zur Verfügung gestellte Verbindung an der Montageplatte an.
4. Schließen Sie die elektrische Zuleitung an die elektrischen Anschlüsse der Pendelleuchte an und fixieren Sie die Basis C auf der Montageplatte D mit den seitlichen Schrauben.

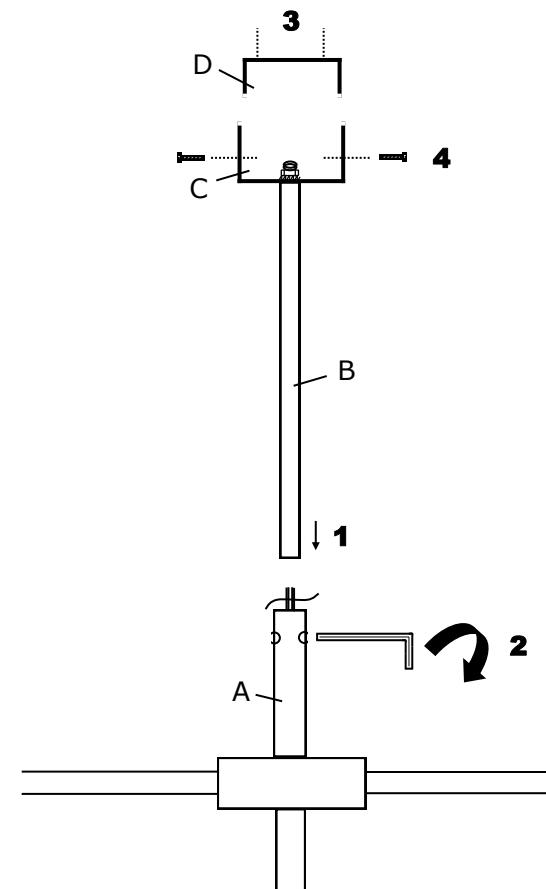

KERMA LUSTRE



Hersteller : DAVIDTS LIGHTING – Brüssel – Belgien – www.davidts.com

Montage und Sicherheitsanweisungen (lesen und aufbewahren)

Diese Leuchte ist nach Richtlinien und europäischen Normen in Bezug auf die Qualität und Sicherheit von Leuchten gefertigt. Eine Konformitätserklärung CE steht zum Download auf unserer Website zur Verfügung.

Beschreibung der Leuchte

Diese Leuchte wird an der Wand oder Decke befestigt. Ein Foto, eine Zeichnung und eine genauere Beschreibung der Leuchte ist auf unserer Website zur Verfügung.

Schutz der Umwelt

Unsere Verpackung ist aus 100 % recycelbar oder wiederverwendbaren Materialien. Die Leuchtmittel müssen auf der Sonderdeponie entsorgt werden. Diese Armatur ist aus massivem Messing gefertigt. Dieses Metall und andere Elemente sind vollständig recycelbar. Am Ende des Verbrauchs, können diese Materialien in einer Recycling Fabrik wieder neu verwendet werden.

Montage der Leuchte

Diese Leuchte ist für den Innenbereich bestimmt. Es sollte fern von Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze installiert werden. Sie kann auf brennbare Oberfläche montiert werden. Vor Installation trennen Sie Ihre Leuchte vom Netz. Um zu starten, nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung heraus. Alle unsere Leuchten sind mittels einer Montageplatte an der Wand oder an der Decke fixiert. Montage mit Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Um unsere Leuchten zu installieren, ist eine detaillierte Montageanleitung diesem Dokument beigelegt. Lesen Sie diese vor Beginn der Installation.

Wenn Sie über die Installation dieser Leuchte Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Einsetzen oder Auswechseln eines Leuchtmittels

Vor jeder Manipulation, trennen Sie Ihre Leuchte vom Netz. Wenn nötig, lassen Sie das alte Leuchtmittel 10 Minuten abkühlen. Drehen Sie ohne Druck das neue Leuchtmittel in die Fassung. Berühren Sie nicht das neue Leuchtmittel mit den Fingern, sondern durch ein Tuch (Fingerabdrücke verkürzen die Lebensdauer der Leuchtmittel). Seien Sie immer aufmerksam mit der Wahl der Leuchtmittel, überschreiten Sie nie die maximale Leistung (W), Instruktion ist auf den Etiketten der Leuchte angegeben. Wenn eine LED-Lampe an der Leuchte befestigt defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Wartung von Ihrer Leuchte

Auf Ihrer Armatur erscheinen Partikel aus Teilchen von Staub und Rauch. Sie werden durch die Wärme aus der Leuchtmittel angezogen. Lassen Sie die Leuchte zunächst abkühlen (10 Minuten) und stellen Sie sicher, dass Ihre Elektroanlage ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Leuchte mit einem getränkten Papiertuch eines Produkts um Glas zu reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ezende Produkte. Tauchen Sie die Leuchte nie in Wasser. Wenn das Kabel beschädigt ist, muß es durch einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Diese Leuchte soll nicht verendert werden, dadurch kann die Verwendung gefährlich sein.