


Placement of lampshades



No 1 : Ø15 - 15 - 40cm
No 2 : Ø18 - 18 - 35cm
No 3 : Ø20 - 20 - 30cm

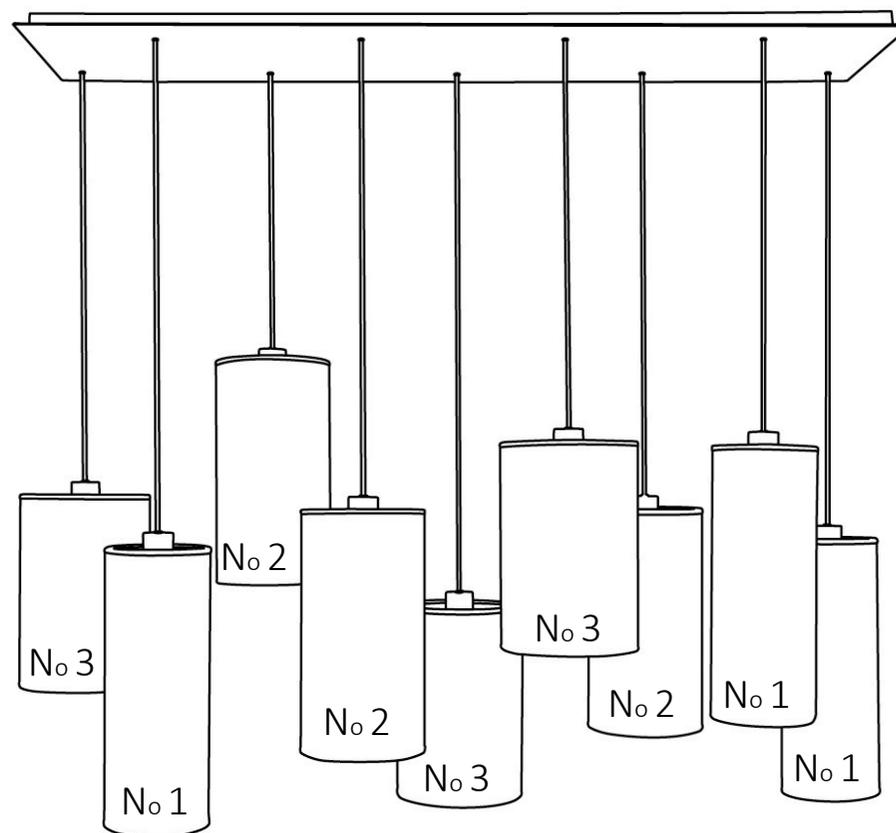

ZIBAL 9

FR MONTAGE *de la base plafond avec cadre*

1. Cette notice est valable pour les bases-plafond des suspensions carrées ou rondes de grand format.
2. Après déballage, dévissez la plaque (2) avec câbles et douilles pour la séparer de son cadre (1).
3. Fixez ce cadre (1) au plafond. Utilisez des vis et des chevilles adaptées au type de plafond et au poids de votre suspension (*voir fiches produit sur notre site web*). Raccordez le fil de terre à la connexion prévue sur le cadre.
4. Raccordez votre arrivée de courant aux connexions électriques au dos de la plaque (2) et revissez cette plaque avec câbles et douilles au cadre (1).
5. Placez vos structures, ampoules ou verres aux différentes douilles.

NL MONTAGE *van de plafondbasis met kader*


1. Deze instructie is geldig voor plafondbasisen van vierkante of ronde grote hanglampen.
2. Na het uitpakken, schroef de plaat (2) met kabels en fittingen los om deze van de kader (1) te scheiden.
3. Bevestig dit kader (1) aan het plafond. Gebruik schroeven en pluggen die zijn aangepast aan het type plafond en het gewicht van uw hanglamp (*zie product fiche op onze website*). Verbind de aardingsdraad aan de voorziene bevestiging op de kader.
4. Verbind de stroomtoegang aan de elektrische aansluitingen aan de achterkant van de plaat (2) en schroef deze plaat met kabels en fittingen op de kader (1).
5. Plaats uw structuren, gloeilampen of glazen aan de verschillende fittingen.

EN MOUNTING *of the ceiling base with frame*

1. This notice is valid for ceiling bases of square or round large suspensions.
2. After unpacking, unscrew the plate (2) with cables and fittings to separate it from its frame (1).
3. Attach this frame (1) to the ceiling. Use screws and plugs adapted to the type of ceiling and the weight of your suspension (*see product card on the website*). Connect the ground wire to the provided connection on the frame.
4. Connect the power supply to the electrical connections on the back of the plate (2) and screw this plate with cables and fittings to the frame (1).
5. Place your structures, bulbs or glasses to the different fittings.

DE MONTAGE *von die Deckenbasis mit Rahmen*

1. Diese Anleitung gilt für Deckenbasissen für quadratische oder runde grossmatige Pendelleuchte
2. Nach dem Auspacken, schrauben Sie die Platte (2) mit Kabeln und Fassungen ab, um sie von ihrem Rahmen (1) zu trennen.
3. Befestigen Sie diesen Rahmen (1) an der Decke. Verwenden Sie Schrauben und Dübel, die an die Art der Decke und das Gewicht Ihrer Pendelleuchte angepasst sind (*siehe Produktblatt auf der Webseite*). Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Anschluss am Rahmen.
4. Schließen Sie die elektrische Zuleitung an die elektrischen Anschlüsse auf der Rückseite der Platte (2) und schrauben Sie diese Platte mit Kabeln und Fassungen am Rahmen (1) fest.
5. Platzieren Sie Ihre Strukturen, Leuchtmittel oder Gläser zu den verschiedenen Fassungen.

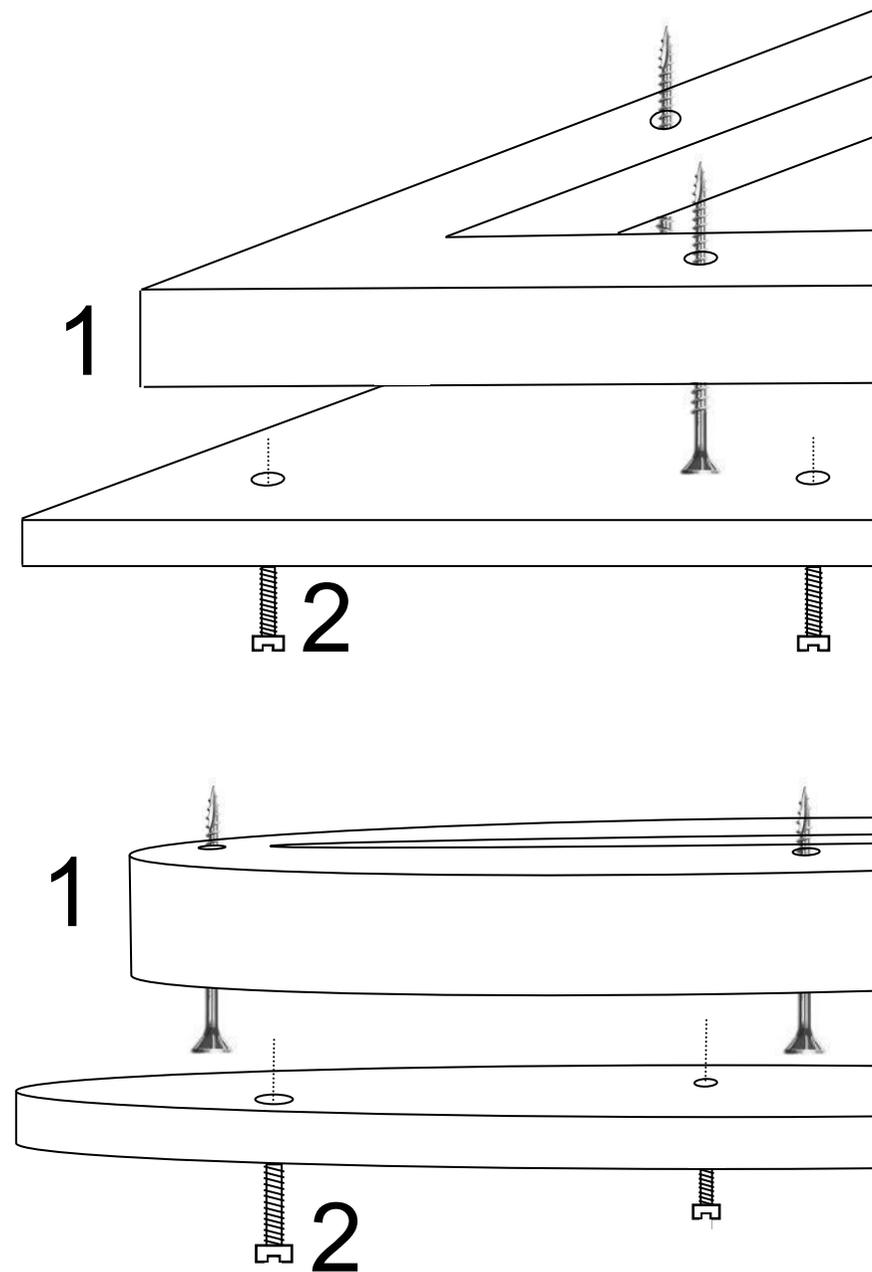

CEILING BASE with frame





Hersteller : DAVIDTS LIGHTING – Brüssel – Belgien – www.davidts.com

Montage und Sicherheitsanweisungen (lesen und aufbewahren)

Diese Leuchte ist nach Richtlinien und europäischen Normen in Bezug auf die Qualität und Sicherheit von Leuchten gefertigt. Eine Konformitätserklärung CE steht zum Download auf unserer Website zur Verfügung.

Beschreibung der Leuchte

Diese Leuchte wird an der Wand oder Decke befestigt und mit einem Lampenschirm in Handarbeit hergestellt welcher ein angenehmes Licht verbreitet. Ein Foto, eine Zeichnung und eine genauere Beschreibung der Leuchte ist auf unserer Website zur Verfügung.

Schutz der Umwelt

Unsere Verpackung ist aus 100 % recycelbar oder wiederverwendbaren Materialien. Die Leuchtmittel müssen auf der Sonderdeponie entsorgt werden. Diese Armatur ist aus massivem Messing gefertigt. Dieses Metall und andere Elemente sind vollständig recycelbar. Am Ende des Verbrauchs, können diese Materialien in einer Recycling Fabrik wieder neu verwendet werden.

Montage der Leuchte

Diese Leuchte ist für den Innenbereich bestimmt. Es sollte fern von Feuchtigkeit, Spritzwasser und Hitze installiert werden. Sie kann auf brennbare Oberfläche montiert werden. Vor Installation trennen sie ihre Leuchte vom Netz. Um zu starten, nehmen Sie die einzelnen Teile vorsichtig aus der Verpackung heraus. Alle unsere Leuchten sind mittels einer Montageplatte an der Wand oder an der Decke fixiert. Montage mit Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Um unserer Leuchten zu installieren, ist eine detaillierte Montageanleitung diesem Dokument beigelegt. Lesen sie diese vor Beginn der Installation.

Wenn Ihre Leuchte eine Fassung mit Ring hat, schrauben Sie diesem Ring mit Lampenschirm an der Leuchte. Wenn der Lampenschirm eine Naht hat, drehen Sie ihm so, dass er sich in Richtung der Rückseite der Leuchte befindet. Schrauben Sie den Ring fest. Drehen Sie ohne Druck die Leuchtmittel (nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fassung. Wenn nötig, korrigieren Sie die Position des Lampenschirms, nur durch drücken den Metallstäbe des Lampenschirms.

Wenn Sie über die Installation dieser Leuchte Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Elektriker.

Einsetzen oder Auswechseln eines Leuchtmittels

Vor jeder Manipulation, trennen Sie ihr Leuchte vom Netz. Wenn nötig, lassen Sie das alte Leuchtmittel 10 Minuten abkühlen. Drehen Sie ohne Druck das neue Leuchtmittel in die Fassung. Berühren Sie nicht das neue Leuchtmittel mit den Fingern, sondern durch ein Tuch (Fingerabdrücke verkürze die Lebensdauer der Leuchtmittel). Seien Sie immer aufmerksam mit der Wahl der Leuchtmittel, überschreiten Sie nie die maximale Leistung (W), Instruktion ist auf den Etiketten der Leuchte angegeben. Wenn eine LED-Lampe an der Leuchte befestigt defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler.

Wartung von Ihre Lampenschirm

Wenn Ihr Lampenschirm staubig ist, verwenden Sie nur einen Pinsel für empfindliche Kleidung. Scheuern Sie nie den Lampenschirm mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser. Ein Fleck auf einem Lampenschirm kann nie gelöscht werden, wenn Sie es versuchen zu tun, riskieren Sie den Fleck zu vergrößern. Im Falle eines Schadens, verleiht ein neuer Lampenschirm Ihrer Leuchte seine ursprüngliche Schönheit und originale Klarheit. Um dies zu tun, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Wartung von Ihrer Leuchte

Auf ihrer Armatur erscheinen Partikel aus Teilchen von Staub und Rauch. Sie werden durch die Wärme aus der Leuchtmittel angezogen. Lassen Sie die Leuchte zunächst abkühlen (10 Minuten) und stellen Sie sicher, dass Ihre Elektroanlage ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Leuchte mit einem getränkten Papiertuch eines Produkts um Glas zu reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ezende Produkte. Tauchen Sie die Leuchte nie in Wasser. Wenn das Kabel beschädigt ist, muß es durch einem qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Diese Leuchte soll nicht verendert werden, dadurch kann die Verwendung gefährlich sein.